


Paila de recubrimiento Film coating machine

Revesta es una paila de recubrimiento acuoso u orgánico para procesos productivos, que permite controlar con precisión las variables críticas del recubrimiento, asegurando la calidad del producto y su reproducibilidad.

Revesta is an aqueous or organic coating machine for production processes, allowing precise control of the critical variables of coating ensuring product quality and repetitiveness.



Proceso de Recubrimiento Coating Process

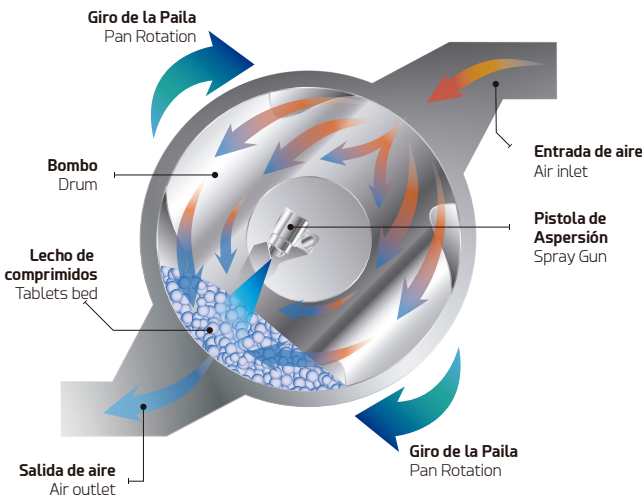

-  **Control de presión diferencial en filtros**
Differential pressure filters control
-  **Tanque para solución de recubrimiento***
Coating solution container
-  **Bomba peristáltica con controles de presión**
Peristaltic pump with pressure controls
-  **Asistencia remota IP**
IP remote assistance
-  **Sistema de lavado automático***
Automatic washing system
-  **Sistema anti explosivo***
Explosion proof system
-  **Diseño In Wall**
In Wall design concept
-  **Batch record / 21CFR part 11***
Batch record / 21CFR part 11
-  **Diseño acorde a GMP**
GMP Design
-  **HMI con pantalla touchscreen color**
Coloured HMI touchscreen panel
-  **Cuatro niveles de usuario**
Four user levels
-  **Edición de proceso por producto**
Process edition by product
-  **Función JOG para calentamiento de núcleos**
JOG function for heating and cooling cores
-  **FAT - SAT - Documentación para validación***
FAT - SAT - Validation documents


(*) opcionales | optionals

Paila de recubrimiento
Film coating machine

Revesta



Recubrimiento de comprimidos
Tablets coating

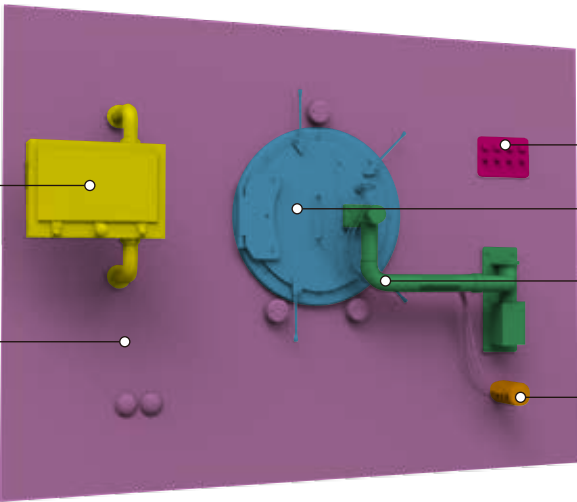

Panel HMI táctil
HMI touchscreen


Panel In Wall
In Wall panel

Control de presión
Pressure control

Escotilla | Puerta
Hatch | Door

Brazo de aspersores
Arm spray guns

Bomba peristáltica
Persitaltic pump

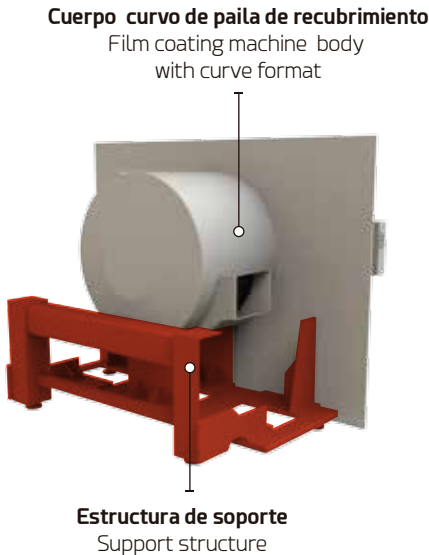

Cuerpo curvo de paila de recubrimiento
Film coating machine body
with curve format

Estructura de soporte
Support structure




Panel HMI con pantalla
táctil color
HMI touchscreen panel
with coloured display



Construcción acorde
a lineamientos GMP
Built according GMP
guidelines



Función JOG para
calentamiento y
enfriamiento de núcleos
JOG function for heating
and cooling cores




Pistolas de primera
calidad Schlick
Schlick first quality
spray guns




Brazo de pistolas
articulado
Articulated arm
nozzles



Bomba peristáltica con
controles de presión
Peristaltic pump with
pressure controls

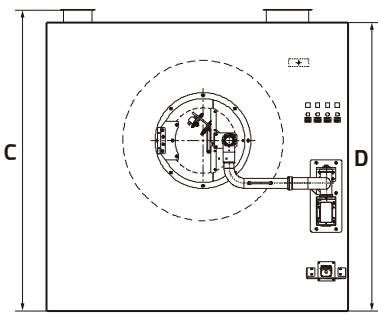

Vista Lateral
Side view

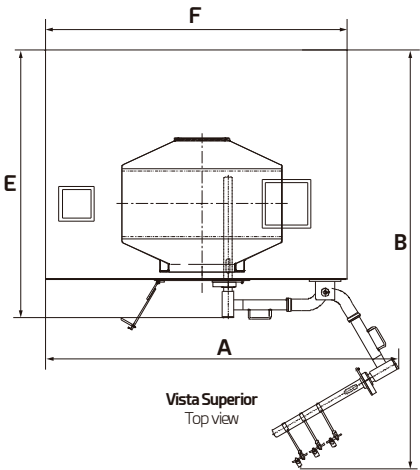

Vista Superior
Top view

Capacidades utiles | Useful capacities

Modelo Model	Cap. Min.	Cap. Max.	Unidades Units
Desarrollo Developer	1	5	Kg
Piloto Pilot Model	5	15	Kg
Producción Production Model	15	50	Kg
	30	100	Kg
	45	150	Kg
	100	300	Kg
	150	500	Kg

Revesta

Modelo Model	A	B	C	D	E	F
REVESTA 50	2625	3250	2150	2260	1810	2350
REVESTA 100	2625	2960	2360	2260	1810	2350
REVESTA 150	2625	3130	2360	2260	1980	2350
REVESTA 300	3200	3650	2580	2450	2350	3000

Las medidas
pueden variar
acorde al proyecto

The measurements
may vary depending
to the project.

PATGROUP se reserva el derecho de introducir en sus maquinarias, en cualquier momento y sin previo aviso las eventuales modificaciones, detalles o suministro de accesorios, que considere conveniente para el mejoramiento constructivo o comercial.
PATGROUP reserves the right to introduce in its machinery, at any time and without prior notice, any modifications, details or supply of accessories, which it deems appropriate for constructive or commercial improvement.

PAT
GROUP

www.PATGROUP-SA.COM
ESPAÑA | BRASIL | ARGENTINA

Comasa

Ecovida

Wynka

latam@patgroup-sa.com