



Alta Calidad - Bajo Costo

Maquinaria para **LÍNEA DE EMPAQUE**

 recasa.com.gt



“ Todo negocio comienza con una idea,
LA CLAVE DEL ÉXITO
es tener la valentía para emprenderla ”

QUIÉNES SOMOS

GPM es una marca que nace con el propósito de brindar soluciones de bajo costo en maquinaria para la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y veterinaria. Contamos con una fábrica en China, encargada de la elaboración de nuestros productos y una representación en Guatemala a cargo de Representaciones de Centroamérica, S.A. quien se encarga de la distribución y soporte técnico para atender el mercado de Centroamérica.

Soluciones para PYMES

Nuestro objetivo es ofrecer equipos que permitan el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, brindándoles soluciones de calidad a precios accesibles.

La innovación, evolución constante y honestidad, son nuestros pilares empresariales para la lograr la satisfacción de nuestros clientes.



BENEFICIOS



Asesoría
personalizada



Soluciones
para PYMES



Productos
con garantía



Calidad
garantizada



Precios
accesibles



SERVICIOS POST VENTA



Servicio Técnico

Contamos con personal capacitado para brindarle servicios de mantenimiento y reparación de equipos



Stock de Repuestos

Venta de repuestos para el adecuado funcionamiento y mantenimiento de nuestras máquinas



Tiempo de Garantía

Garantizamos y respaldamos todos nuestros productos por desperfecto de fábrica durante 1 año



Plan de Mantenimiento Anual

Le ofrecemos esta opción para garantizar el correcto funcionamiento de sus equipos; incluye asesorías para evitar emergencias y aumentar tiempos de producción

ÍNDICE

Llenadoras	7	Selladoras	24
Llenadoras de pedestal	8	Selladoras por impulso	25
Llenadoras de mesa	9	Selladoras de pedal	26
		Selladoras continua	28
		Selladoras de inducción	34
Envasadoras Verticales	12	Empacadoras al vacío	36
Envasadoras de líquidos	13	Empacadora al vacío semi-industrial	37
Envasadoras para semisólidos	14	Empacadora al vacío de mesa	38
Envasadoras para polvos	15	Empacadora al vacío de rodos	39
Envasadoras para granos	16		
Envasadoras para tabletas	17	Taponadoras	40
Envasadoras de té	18	Crimpeadora para viales	41
		Taponadora manual neumática	42
Envasadoras Horizontales	20		
Empacadoras flowpack	21		
Envasadoras para sobre especial	22		

Termoencogido 44

Túnel termoencogible 45

Etiquetadoras 48

Etiquetadora manual 49

Codificadoras 50

Codificadora Hot Stamping manual 51

Codificadora Hot Stamping de pedal 52

Sobreimpresora automática 53

Bandas Transportadoras 54

Con faja PVC 55

Con mesas de trabajo 56

LLENADORAS



DE PEDESTAL


Ponemos a su disposición 4 modelos de máquinas llenadoras de la línea LLS, ideales para productos líquidos y también para productos de baja viscosidad.

Su diseño robusto de acero inoxidable, las hace resistentes y duraderas. Son fáciles de utilizar y mantener.

Están equipadas con un switch de pie, lo que permite al operario tener las manos desocupadas.

¿Qué productos puede llenar?

Jugos, leche, agua, champú, gel de pelo, alcohol, ketchup y salsas.

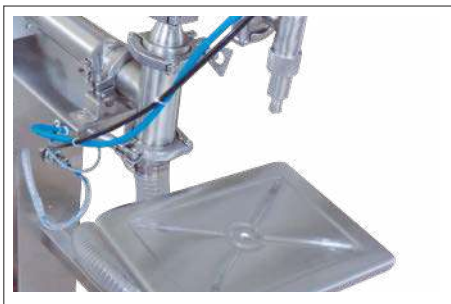

Especificaciones

Código	LLS-250	LLS- 2 x 250	LLS-500	LLS-1000
Rango de Llenado (ml)	80 a 250	2X 80 a 250	150 a 500	300 a 1000
Velocidad de Llenado (env/m)	15-25	30-50	12-20	10-18
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1000x550x1250	1000x550x1250	1100x550x1300	1300x700x1350
Peso Neto (kg)	38	48	38	45
Cantidad de Boquillas	1	2	1	1


LLENADORAS DE MESA

Le ofrecemos 4 modelos de máquinas llenadoras ideales para líquidos de baja y mediana viscosidad.

Están fabricadas con acero inoxidable y requieren electricidad 220 V y aire comprimido.

¿Qué productos puede llenar?

Mostaza, mayonesa, salsas, jalea, jabón líquido, champú, gel, crema corporal, jarabes, etc.

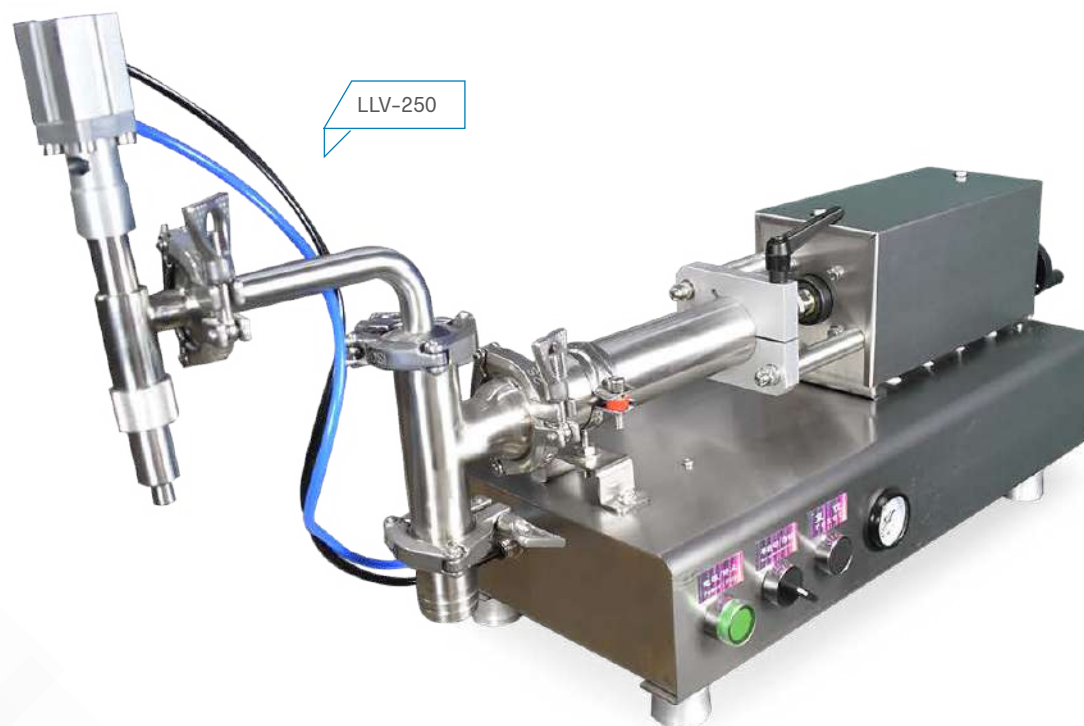

LLV-250



Especificaciones

Código	LLV-250	LLV-500	LLV-1000	LLV-5000
Rango de Llenado (ml)	80 a 250	150 a 500	300 a 1000	1000 a 5000
Velocidad de llenado (env./m)	15 - 25	12 - 20	10 - 18	6 - 10
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1000x550x1250	1100x550x130	1100x550x130	1100x550x1300
Peso Neto (kg)	38	38	38	38
Cantidad de Boquillas	1	1	1	1

LLV-1000



ENVASADORAS VERTICALES



PARA FORMATO CUADRADO

Con nuestras envasadoras podrá empaquetar productos en presentación de bolsa, sachet o stick, según lo permita el modelo.

Todos los modelos que le ofrecemos funcionan de manera automática y son altamente recomendadas para niveles altos de producción.



EVAB-1000L



Envasadoras de Líquidos

EVAB - 500 / 1000 L

Le ofrecemos 2 modelos que le permiten envasar en formato cuadrado bolsas de polietileno simple, productos como agua, leche, jugos, etc.

Características

- Productividad de 20 hasta 40 bolsas por minuto (dependiendo de la medida que se esté llenando)
- Codificadora *opcional
- Filtro UV para esterilización final de paso de agua
- Luz UV para esterilización del material de empaque
- Las piezas en contacto con el producto son de acero 316

Especificaciones

Modelo	EVAB-500L	EVAB-1000L
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60
Potencia (W)	1200	1200
Capacidad (bolsas/h)	1500-2100	1000
Capacidad de empaque (ml)	200-500	200-1000
Ancho del film (mm)	240/320	240/320
Tamaño de bolsa (mm)(L*W)	(50-170) x (50x150)	(50-205) x (50-170)
Dimensiones (LxWxH) (mm)	850x750x1600	950x850x1900
Peso Neto (kg)	350	420

ENVASADORAS VERTICALES

Envasadoras para líquidos y semisólidos

EVA - 20 / 50 / 100 V

Las empacadoras de la serie EVA-V le permiten empacar salsas, chiles, aderezos, champú, gel y otros productos viscosos.

Ampliamente utilizadas en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- Máquina automática, controlada por pantalla PLC
- Las partes en contacto con el producto son de acero inoxidable
- Trabaja con material termosellable
- Codificadora para lote y vence *opcional



Especificaciones

Modelo	EVA-20V	EVA-50V	EVA-100V
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1700	1700	1700
Capacidad de empaque (ml)	5-20	10-50	20-100
Capacidad (bolsas/min)	40-80	40-70	30-60
Largo de sobre (mm)	50-110	80-150	80-220
Ancho de sobre (mm)	30-90	30-110	30-150
Dimensiones (LxWxH) (mm)	790x600x1780	790x600x1780	790x600x1780
Peso Neto (kg)	350	350	400


PARA SACHET / STICK

Envasadoras para polvos finos y granulados

EVA - 20 / 50 / 100 P

3 modelos que pueden trabajar con sistema volumétrico o tornillo sin fin.
Para producto seco en polvo, como cremora, leche, café pulverizado, refrescos instantáneos, harina, medicina, agroquímicos, etc.

Máquinas utilizadas en la industria alimentaria, farmacéutica y veterinaria.

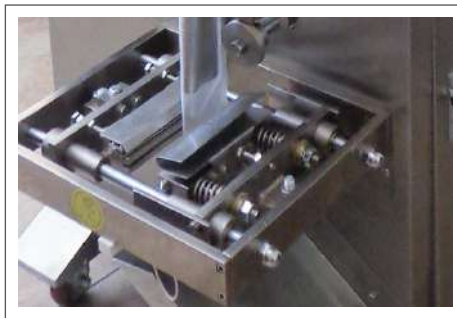

EVA-100P

Especificaciones

Modelo	EVA-20P	EVA-50P	EVA-100P
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1300	1500	1700
Capacidad (bolsas/min)	35-55	25-50	20-40
Capacidad de empaque (ml)	2-20	5-50	10-100
Largo de sobre (mm)	35-110	80-150	50-200
Ancho de sobre (mm)	25-80	70-100	50-150
Dimensiones (LxWxH) (mm)	1060x720x1800	1060x720x1800	1130x860x1950
Peso Neto (kg)	330	340	375

ENVASADORAS VERTICALES

Envasadoras para granos

EVA - 20 / 500 / 1000 G

Le permiten empaquetar diferentes tipos y tamaños de granos dependiendo del modelo que elija.

Con estas máquinas podrá empaquetar azúcar, sal, frijol, arroz, avena, semillas, etc.



EVA-500G

salt salt salt
salt salt salt
salt salt salt
salt salt salt

Especificaciones

Modelo	EVA-20G	EVA-500G	EVA-1000G
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1700	1700	2000
Capacidad (bolsas/min)	50-80	15-70	15-50
Capacidad de empaque (ml)	5-40	20-500	50-1000
Largo de sobre (mm)	50-110	50-220	50-250
Ancho de sobre (mm)	30-80	30-150	50-200
Dimensiones (LxWxH) (mm)	790x600x1780	115x860x1850	1150x860x2070
Peso Neto (kg)	350	320	330

PARA SACHET

Envasadoras para tabletas

EVA - 20 / 40 / 50 T

Con esta línea de máquinas podrá envasar producto sólido, tipo tableta, cápsula o gragea.

Principalmente utilizadas en la industria farmacéutica.



Especificaciones

Modelo	EVA-20T	EVA-40T	EVA-50T
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60	220/60
Potencia (W)	1300	1500	1700
Capacidad (bolsas/min)	0.5-20	5-40	30-150
Capacidad de empaque (ml)	18-100	50-90	35-75
Largo de sobre (mm)	35-85	50-110	80-150
Ancho de sobre (mm)	25-70	30-80	30-110
Dimensiones (LxWxH) (mm)	930x720x1870	930x720x1870	1060x720x1870
Peso Neto (kg)	350	350	400

ENVASADORAS VERTICALES

Envasadoras para té EVA - TE2S

Con esta máquina podrá realizar de manera automática todo el proceso para envasar té molido.

¿Cómo lo realiza?

1. Confecciona el sobre de papel filtro
2. Dosifica el producto
3. Sella el sobre primario
4. Confecciona el segundo sobre
5. Dosifica el saquito de té dentro del mismo



EVA-TE2S

Especificaciones

	Modelo EVA-TE2S
Voltaje (V/Hz)	AC 220/60
Potencia (W)	1800
Rango de llenado (ml)	1.5 a 8 ml
Longitud de la bolsa (mm)	55 mm
Ancho de la bolsa (mm)	60 mm
Hilo largo (mm)	165 mm
Tamaño de la etiqueta(mm)	20x20
Velocidad de Embalaje (Bol/Min)	20 – 50
Dimensiones externas(L*W*H) (mm)	1100x1000x2000
Peso Neto (kg)	850

Características

- Máquina controlada por pantalla PLC
- Los componentes como cubiertas son fabricados en acero 304 y las partes en contacto con el producto en 316
- Control constante de temperatura
- Detiene la máquina en la posición seleccionada, no se adhiere a la cuchilla y no hay gasto de película
- Para películas de papel/PE y otras películas laminadas sellables por calor
- Codificadora para lote y vence *opcional
- Algunos modelos pueden requerir alimentación de aire comprimido el cual no está incluido con el equipo



A close-up photograph of a horizontal packaging machine. The machine features a complex arrangement of metal components, including rollers, guides, and a cutting mechanism. A yellow material, likely a film or paper, is being processed by the machine. The image is overlaid with large, stylized blue geometric shapes, including a diagonal band and a large 'X' shape, which frame the central part of the image. The text 'ENVASADORAS HORIZONTALES' is positioned in the upper right corner.

ENVASADORAS HORIZONTALES

PARA DIVERSOS PRODUCTOS

Envasadoras flowpack

EHFLPACK 250 / 350 B

Máquina controlada por PLC con pantalla táctil que asegura una configuración fácil. Realiza empaque tipo almohada y ha sido diseñada para el envasado adecuado de todo tipo de productos sólidos de forma regular.

¿Qué productos puede empaquetar?

Alimentos como galletas, alfajores, panes, y dulces; también puede empaquetar barras de jabón, productos cosméticos, farmacéuticos, etc.

Para el material disperso, el producto debe colocarse primero en una caja, de modo que pueda formar un paquete completo.



Especificaciones


Modelo	EHFLPACK-250B	EHFLPACK-350B
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60
Potencia (W)	2400	2600
Ancho del film (mm)	Max. 250	Max. 350
Largo del empaque (mm)	65-190 ó 120-280	65-190 ó 120-280
Ancho del empaque (mm)	30-110	50-160
Altura del producto	Max. 40	Max. 40
Diámetro del rollo del film (mm)	Max. 320	Max. 320
Velocidad de empaque (bolsas/min)	40-100	40-100
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	3770x670x1450	4020x770x1450
Peso neto (kg)	600	680

PARA SOBRES ESPECIALES

Envasadoras para sobres con forma especial EVA - 20 F

Para aquellos productos que requieran envasarse en sobres con forma diferente a la tradicional, le ofrecemos el modelo EVA-20F.

Esta máquina le permite empaquetar productos líquidos y viscosos, como bebidas, salsas, champú, etc.

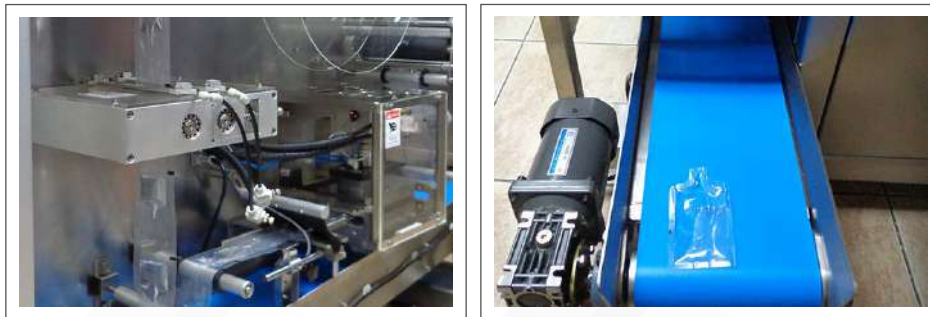

Especificaciones

Modelo	EVA-20F
Motor	1/4HP x 1pc
Consumo de energía (kw)	1.5
Voltaje (V/Hz)	220/60
Velocidad de empaque (bolsa x minuto)	25-40
Capacidad de empaque (ml)	5-45
Tamaño de sobre	Según requerimiento
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	1350x1050x1850
Peso Neto (kg)	350

“ Crecer requiere
REINVENTARSE
y para ello es necesario invertir ”



SELLADORAS



POR IMPULSO

Selladora manual

SIM 200 / 300

Le permite realizar un sellado perfecto, de manera rápida para bolsas plásticas. Es portátil, fácil de transportar y utilizar. Cuenta con una estructura resistente, ideal para varios sellos por minuto.

Excelente opción para empacar bolsas en pequeña escala, en puntos de venta o durante promociones.

Características

- Fácil de usar - no requiere capacitación
- Sin necesidad de pre-calentamiento
- Para bolsas PE y PP
- Incluye cuchilla de corte para excedente de material
- Regulador de temperatura



SIM-200

Especificaciones

Modelo	SIM 200	SIM 300
Voltaje (V/Hz)	220/60 ó 110/60	
Largo de sellado (mm)	200	300
Ancho de sellado (mm)	3	3
Dimensiones (LxWxH) (mm)	325 x 75 x 225	440 x 83 x 255
Peso Neto (kg)	2.1	3.7

SELLADORAS DE PEDAL

Selladora por impulso

PIS 350 / 650

Esta selladora es de estructura robusta y trabajo pesado, su tecnología de impulso hace que no necesite pre-calentamiento y el ahorro de energía es considerable, es muy útil en cualquier proceso de empaque.

Ampliamente utilizada en negocios pequeños y medianos.

Características

- Sellado a base de calor para bolsas de polietileno (PE) y polipropileno (PP)
- Regulador de temperatura, para ajustar según el material



Especificaciones

Modelo	PIS-350	PIS-650
Voltaje (V/Hz)	220/60 ó 110/60	
Potencia Total (W)	1200	1500
Largo del sellado (mm)	350	650
Ancho del sellado (mm)	2-5	
Tiempo de calentamiento (sec)	0 - 2.5	0 - 2.5
Dimensiones externas (Lx WxH) (mm)	450 x 540 x 880	700 x 570 x 880
Peso neto (kg)	19	24

PARA BOLSAS PLÁSTICAS

Selladora con mordaza

SP 400

Modelo que opera con calor constante, a diferencia de las de impulso que trabajan con un temporizador.


El pedal libera las manos para poder manejar las bolsas con más efectividad.

Fabricada totalmente en metal, de gran calidad y muy duradera.

Ampliamente utilizada en negocios pequeños y medianos.

Características

- Permite sellar bolsas de polietileno (PE), polipropileno (PP) y de aluminio
- Control de temperatura muy preciso

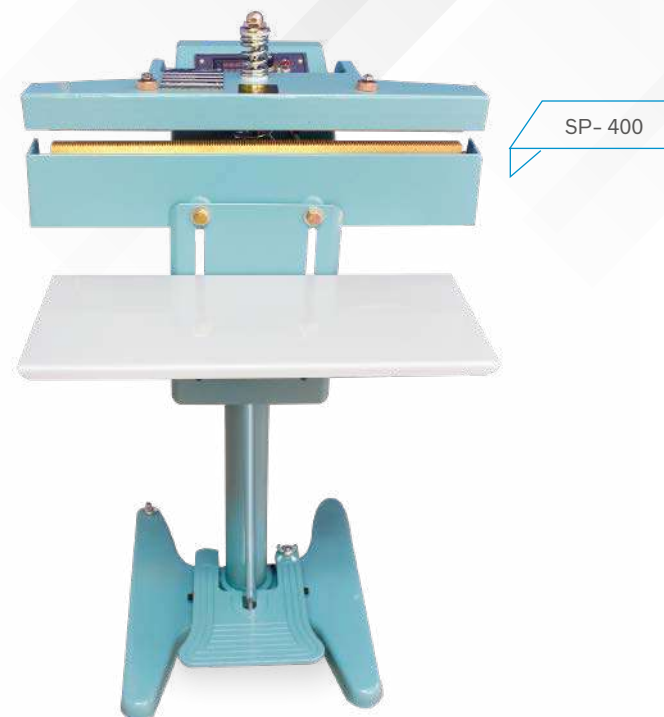

Especificaciones

	Modelo	SP-400
Voltaje (V/Hz)		220/60
Potencia Total (W)		200
Largo del sellado (mm)		400
Ancho del sellado (mm)		10
Dimensiones externas (Lx WxH) (mm)		445 x 485 x 880
Peso neto (kg)		16

SELLADORAS CONTINUA

Selladora para bolsas tipo doypack

SDP

Máquina ideal para sellar bolsas de fondo estable tipo Doypack y otras hechas de diferentes materiales termosellables.

Permite trabajar con bolsas con líquido o productos secos. Puede ser utilizada de forma horizontal o vertical, dependiendo del tipo de producto.

Características

- Panel de control fácil de utilizar
- Sistema de codificación por tipos (opcional)
- Velocidad continua de sellado
- Trabaja el sellado por medio de cinta de teflón
- Incluye banda transportadora
- Fajas de sellado intercambiables
- Altura de bolsa ajustable



Especificaciones

	Modelo	SDP
Voltaje (V/Hz)	220/60	
Consumo (W)	50	
Velocidad de sellado (m/min)	0-12	
Ancho de sellado (mm)	10	
Escala de temperatura (°C)	0-300	
Dimensiones (LxWxH) (mm)	840*380*450	
Peso (kg)	28	

PARA BOLSAS DOYPACK

Selladora con codificadora

SDP-COD

A diferencia del modelo SDP, este modelo funciona con un codificador de tinta sólida para imprimir las etiquetas mientras sella.

La temperatura es controlada por un sistema electrónico y cuenta con un mecanismo para controlar la velocidad de la banda alimentadora.

Características

- Panel de control fácil de utilizar
- Velocidad continua de sellado
- El codificador puede imprimir a alta velocidad
- Secado de impresión instantáneo



Especificaciones

Modelo	SDP-COD
Voltaje (V/Hz)	220/60
Potencia de Motor (W)	100
Potencia de sellado	400 x 2
Potencia de calentamiento de impresión	400 x 2
Velocidad (m/min)	0-12 (0-16)
Ancho de sellado (mm)	10
Escala de temperatura (°C)	0-300
Tipo de Impresión	Rodillo de tinta sólida
Distancia del centro de sellado a la banda	200-320
Tamaño de banda (LxW) mm	1065x205
Dimensiones externas(LxWxH) (mm)	1065 x 460 x 640
Peso Neto (kg)	50

SELLADORAS CONTINUA

Selladora continua con rodos

SDP 1120

Al igual que los otros dos modelos, le permite sellar bolsas de fondo estable tipo Doypack y otras hechas de diferentes materiales termosellables.

Este modelo es más grande y posee rodos, lo cual facilita su movilización a diferentes áreas de manera rápida.

Características

- Panel de control fácil de utilizar
- Velocidad continua de sellado
- Temperatura y altura de bolsa ajustable
- Fajas de sellado intercambiables
- Sistema de codificación (opcional)
- Trabaja el sellado por medio de cinta de teflón
- Puede integrarse a una línea de producción



SDP-1120

Especificaciones

	Código	SDP-1120
Voltaje (V/Hz)		220/60
Potencia del Motor (W)		245
Potencia de sellado (W)		300 x 2
Velocidad (m/min)		0-10
Ancho de sellado (mm)		10
Rango de temperatura (°C)		0-300
Distancia desde el centro a la banda (mm)		100-700
Tamaño de la banda (LxW) (mm)		1400-250
Máxima carga de bolsa para transportadora (kg)		5
Carga total del transportador (kg)		15
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)		1450x680x1480
Peso Neto (kg)		136

SELLADORAS DE INDUCCIÓN

Selladora manual

SIM S500 A / B / C

3 modelos disponibles con campana plana o cóncava; utilizan el principio de inducción electromagnética para producir calor y sellar láminas de aluminio a recipientes de plásticos o vidrio.

Son fáciles de utilizar y le permiten un sellado hermético, evitando derrames, moho y mejorando la conservación de los productos.

Características

- Fácil de utilizar
- Sello instantáneo en 3 segundos
- Ideal para pequeños lotes de producción



SIM-S500A



SIM-S500C

Especificaciones

Modelo	SIM-S500A	SIM-S500B	SIM-S500C
Tipo de campana	Plana	Cóncava	Cóncava
Voltaje (V/Hz)	110/60 ó 220/60		
Potencia Total (W)	500	500	600
Diámetro de sellado (mm)	φ20 - φ100	φ15- φ35	φ60- φ130
Dimensiones (L x W x H) (mm)	340 x 290 x 150	340 x 290 x 150	340 x 290 x 150
Peso neto (kg)	5	5	5

PARA FRASCOS

Selladora semiautomática

SINDSA

Máquina compacta y portátil que adhiere sellos de aluminio al cuello de botella de manera semiautomática, permitiendo que se sellen de manera rápida. Permite sellar recipientes de plástico o vidrio.

Ideal para la operación continua de grandes lotes de producción. Ampliamente utilizada en la industria alimenticia, farmacéutica, cosmética, etc.

Características

- Cabezal de sellado para diámetros de bocas de envases desde Ø20 mm hasta Ø50 mm
- Produce alto calor para derretir el sello de aluminio, adhiriéndolo al envase
- Fácil de utilizar



Especificaciones

Modelo	SINDSA
Voltaje (V/Hz)	110/60 ó 220/60
Potencia Total (W)	1500
Diámetro de sellado (mm)	Ø20- ø50
Altura del frasco (mm)	40-200
Velocidad de sellado (m/Min)	3-10
Carga de transportador (kg)	< 20
Dimensiones externas (L x W x H) (mm)	1150 x 480 x 400
Peso neto (kg)	38

EMPACADORAS AL VACÍO



PARA PRODUCTO SÓLIDO

Empacadora semi-industrial


EVM 300

Máquina que le permite extraer el aire a sus productos y así evitar el crecimiento de gérmenes que provocan la descomposición de los alimentos. Recomendado para negocios o comercios pequeños que requieren un envasado al vacío de bajo volumen.

Ideal para frutas, carnes, verduras o cualquier otro producto que desee proteger de la oxidación, moho o humedad.

Características

- Para productos de 1 a 3 libras
- Ajuste de tiempo y sellado
- Control de PCB y tapa de vidrio transparente
- No está disponible para realizar inyección de gas

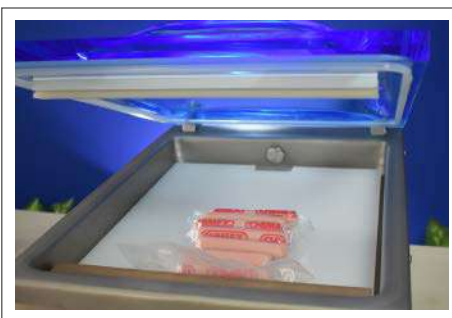

EVM-300

Especificaciones

Modelo	EVM-300
Voltaje (V/Hz)	110/ 60 ó 220/60
Potencia de motor (W)	370
Potencia de sellado (W)	150
Presión de vacío máxima (Kpa)	1
Ancho de sellado (mm)	5 ó 2x3
Dimensiones de la cámara (LxWxH) (mm)	320 x 380 x 110
Capacidad de la bomba de vacío (m3/h)	10
Material de la cámara de vacío	SUS304
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	394 x 482 x 390
Peso Neto (Kg)	47 aprox

EMPACADORAS AL VACÍO

Empacadora de mesa

EVM 457

Gracias al tamaño de su cámara de vacío, este modelo le permite trabajar con todo tipo de alimentos de diferentes tamaños.

Con el sellado al vacío conserva todas las cualidades del producto: sabor, textura, olor y color.

Recomendable para negocios como carnicerías, tortillerías, fruterías, ferreterías y tiendas de autoservicio.

Características

- Capacidad máxima: hasta 25 libras (dependiendo del producto)
- 1 barra de sellado
- De fácil uso y bajo mantenimiento
- También ofrecemos modelo con opción de inyección de gas



Especificaciones

	Modelo	EVM-457
Voltaje (V/Hz)		220/60
Potencia de motor (W)		900
Potencia de sellado (W)		500
Presión de vacío máxima (Kpa)		1
Ancho de sellado (mm)		10
Dimensiones de la cámara (LxWxH) (mm)		506 x 556 x 190
Capacidad de la bomba de vacío (m3/h)		20
Material de la cámara de vacío		SUS304
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)		586 x 670 x 504
Peso Neto (Kg)		92 aprox

PARA PRODUCTO SÓLIDO

Empacadora de rodos

EVR 500

Su diseño con rodos le permite un fácil desplazamiento a cualquier área de manera rápida.

Ideal para Comercio alimentario, Restaurantes, Hoteles, Producción artesanal, Supermercado (Carne, aves, pescado, frutas y verduras, etc.)

Conserva todas las cualidades del producto: sabor, textura, olor y color.

Características

- Capacidad máxima: 10-20 libras, dependiendo de las dimensiones del producto
- 2 barras de sellado para mayor producción
- Exterior de acero inoxidable
- También ofrecemos modelo con opción de inyección de gas



EVR-500

Especificaciones

	Modelo	EVR-500
Voltaje (V/Hz)		220/60
Potencia de motor (W)		900
Potencia de sellado (W)		600
Presión de vacío máxima (Kpa)		1
Ancho de sellado (mm)		10
Dimensiones de la cámara (LxWxH) (mm)		520 x 525 x 140
Capacidad de la bomba de vacío (m3/h)		20
Material de la cámara de vacío		SUS304
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)		650 x 570 x 1010
Peso Neto (Kg)		112 aprox

TAPONADORAS



PARA VIALES

Crimpeadora manual

SV 13 / 20

Selladora manual para viales que le permite sellar de manera rápida y fácil tapas de aluminio o plástico. Le ofrecemos modelo para 13 ó 20mm.

Se trata de una opción ideal para negocios o laboratorios que tienen pequeños lotes de producción y requieren de una solución que garantice un sellado consistente y confiable.

Todas las partes que entran en contacto con la tapa son de acero inoxidable, mientras que las partes que toca el operario han sido diseñadas para soportar múltiples usos y procesos de esterilización o limpieza.

Características

- Portátil
- Con piezas de acero inoxidable
- No necesita capacitación para poder utilizarla
- Si requiere otra medida o un modelo semiautomático, también podemos ofrecerle

SV-13



Para 13 mm



Para 20 mm



PARA TAPAS DE ROSCA

Taponadora manual neumática

90 H

Solución ideal para tapas de rosca, útil en producciones pequeñas. Con esta máquina el operario no tendrá necesidad de aplicar tanta fuerza para colocar la tapa sobre el envase.

Es ideal para negocios pequeños ya que tiene un costo menor que los grandes equipos industriales.

Incluye juegos de accesorios para tapa de una medida (10mm a 40mm). * Para otros tamaños se debe cotizar un inserto adicional.

Características

- Fácil de utilizar
- Se cuelga en un resorte largo sobre el área de producción
- Según la destreza del operario puede llegar a realizar hasta 25 cierres por minuto



**“ La tecnología
ES UNA ALIADA
en tiempos de cambio constante ”**



TERMOENCOGIDO



PARA DIVERSOS PRODUCTOS

Túnel termoencogible

TTL 90 / 120

Máquina que le permite distribuir el calor de manera uniforme. Ideal para múltiples aplicaciones en el empaque de productos con material termoencogible.

Le permitirá crear empaques prácticos, mejorando la presentación y percepción de sus productos.

Características

- Fácil de usar y mantener
- Temperatura homogénea que asegura la eficiencia del proceso
- Velocidad de banda regulable
- Altura ajustable
- Empaque adopta la forma del producto



TTL-90



Especificaciones

Modelo	TTL-90	TTL-120
Voltaje (V/Hz)	220/60	220/60
Potencia Total (W)	6.5	9.6
Capacidad (kg)	10	30
Velocidad (m/min)	0 - 10	0 - 10
Tamaño de túnel (L x W x H) (mm)	900 x 450 x (50-250)	1200 x 450 x (50-350)
Dimensiones externas (Lx WxH) (mm)	1200 x 650 x 1100	1600 x 650 x 1200
Peso neto (kg)	90	120

ETIQUETADORAS



PARA DIVERSOS PRODUCTOS

Etiquetadora manual

LM 50T

Este equipo se adecua a diferentes tamaños de etiqueta adhesiva o película adhesiva en todo tipo de botella cilíndrica. Entre sus principales ventajas se encuentra su velocidad y precisión para colocar la etiqueta.

Características

- Velocidad de hasta 40/min
- La base es ajustable para cada medida de botella
- El rango de precisión es de ± 1 mm
- Puede incluir codificadora *opcional



Especificaciones

Modelo	LM-50T
Voltaje(V/Hz)	AC 220/60 ó 110/60
Potencia (W)	150
Tamaño de etiqueta (mm)	Ancho: 10-130mm Largo: 10-150mm
Diámetro de la botella (mm)	$\phi 20 \sim \phi 140$
Diámetro exterior de la etiqueta (mm)	$\leq \phi 200$
Diámetro interior de la etiqueta (mm)	$\phi 75$
Peso Neto (kg)	25
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	570 x 230 x 530

CODIFICADORAS

A hand is holding a white, rectangular label. The label has two lines of black text: "LOT 14328" and "EXP 09/11/22". In the background, a blurred image of a machine, possibly a label printer or a scale, is visible. The machine has a vertical column with some lights and a circular base. The overall image has a blue and white geometric design overlay on the right side.

LOT 14328
EXP 09/11/22

HOT STAMPING

Codificadora manual

CH 8


Codificadora económica y práctica, con la cual podrá imprimir sobre etiquetas, bolsas, estuches plegadizos o material flexible por el sistema hot stamping o cinta de codificación de 25 ó 30 mm.

¿Qué información puede imprimir?

- Fecha de fabricación
- Lote
- Fecha de vencimiento

Características

- Es ideal para producciones a pequeña escala
- Le permite imprimir hasta 3 filas máximo de 12 caracteres o tipos alfanuméricos por línea
- Utiliza tipos o caracteres individuales intercambiables

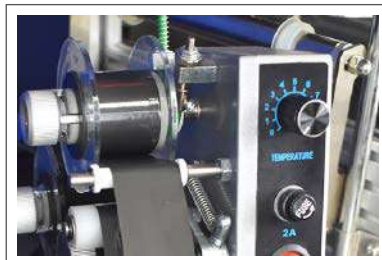

Especificaciones

Código			CH-8
Modelo			Manual
Voltaje(V/Hz)			AC 220/60 ó 110/60
Potencia (W)			50
Velocidad de codificación (unidad/min)			Variable, según operario
Cantidad de impresión	1 línea		Max. 12 caracteres
	2 líneas	2 x 4	Max. 24 caracteres
	3 líneas		Max. 36 caracteres
Diámetro de la cinta (mm)			25 ó 30 mm
Dimensiones externas (L x W x H) (mm)			270 x 160 x 220
Peso Neto (kg)			2

CODIFICADORAS

Codificadora de pedal

CH 288

Máquina que puede imprimir de forma automática y continua; trabaja con cinta hot stamping o cinta de codificación de 25 ó 30 mm.


Imprime sobre papel, cartón delgado, láminas de plástico, papel de aluminio, entre otros.

¿Qué información puede imprimir?

- Fecha de fabricación
- Lote
- Fecha de vencimiento

Características

- Cuenta con un regulador de velocidad y temperatura para diferentes espesores y tipos de materiales
- Imprime hasta 3 filas máximo de 12 caracteres o tipos alfanuméricos por línea

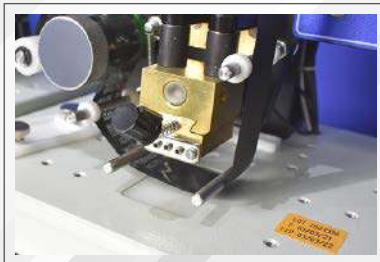

Especificaciones

Código	CH-288
Modelo	De Pedal
Voltaje(V/Hz)	AC 220/60 ó 110/60
Potencia (W)	150
Velocidad de codificación (unidad/min)	10- 100
Cantidad de impresión	1 línea Max. 12 caracteres
	2 líneas 2 x 4 Max. 24 caracteres
	3 líneas Max. 36 caracteres
Diámetro de la cinta (mm)	25 ó 30 mm
Dimensiones externas (L x W x H) (mm)	255 x 225 x 315
Peso Neto (kg)	7

PARA CAJAS Y ETIQUETAS

Sobreimpresora automática

SIS EC

Máquina para imprimir etiquetas, cartón fino, película plástica y lámina de aluminio. Realiza la codificación con tinta sólida, brindándole excelente rendimiento de impresión y secado instantáneo. Le permite imprimir varios datos de producción.

Adopta tecnología de mecanismo fotoeléctrico, control de temperatura automático, conteo automático y posición de impresión ajustable.

Características

- El rodillo de impresión puede ser usado tanto para el tipo de orden R como orden T.
- Funciona eficiente y automáticamente a alta velocidad, más de 30pcs por minuto.



Especificaciones

Modelo	SIS-EC
Voltaje (V/Hz)	110/60 ó 220/60
Potencia (W)	180
Rodillo de tinta sólida (mm)	35x32
Velocidad de impresión (pcs/min)	≤300
Tamaño del objeto (mm)	L: 50 - 500 W: 30 - 190
Línea de impresión máxima	Orden T (10.5PT):11 Líneas (Max.10 caracteres/línea) Orden R (10.5PT):8 Líneas (Max.8 caracteres/línea)
Tamaño de impresión (mm)	Entre 60-250
Tipo de tamaño (mm)	2 x 1.5(8PT) 2.5 x 2(9PT) 3 x 3(10.5PT) 4 x 2.5(18PT)
Dimensiones externas (LxWxH) (mm)	440 x 345 x 300
Peso Neto (Kg)	23

BANDAS TRANSPORTADORAS



PARA DIVERSOS PRODUCTOS

Transportadora con faja PVC

BTRANSP 1 / 2 F

Modelo que le permite transportar una gran variedad de productos de manera estable.

Fabricada en acero inoxidable para mayor durabilidad. Incluye barra lateral para guías de productos.

Características

- Es fácil de utilizar, mantener y trasladar
- Recomendado para varios procesos de producción, en productos como medicina, cosméticos, alimentos, electrónica, etc
- Ideal para codificación de productos
- Dos modelos disponibles: de 1 ó 2 metros.



Especificaciones

Modelo	BTRANSP-F
Voltaje (V/Hz)	220/60 monofásico
Potencia (W)	120
Velocidad variable (m/min)	15-23
Ancho de banda PVC (cm)	20
Altura de transportadora (cm)	75

BANDAS TRANSPORTADORAS

Transportadora con mesas de trabajo

BTRANSP 2 / 3 M

Modelo motorizado ideal para agilizar los procesos de producción. Cuenta con mesas de trabajo en ambos extremos para el uso de operarios.

Características

- El cuerpo de la mesa está fabricado en acero inoxidable, lo que permite tener mayor durabilidad.
- Su diseño ofrece estabilidad y permite transportar productos farmacéuticos, cosméticos, alimenticios, plásticos, etc
- Ideal para proceso de empaque secundario
- Dos modelos disponibles: de 2 ó 3 metros de largo



Especificaciones

Modelo	BTRANSP-M
Voltaje (V/Hz)	220/60 monofásico
Potencia (W)	120
Velocidad variable (m/min)	15-20
Ancho de banda PVC (cm)	20/30 ó 50
Ancho de mesas laterales (cm)	25 (c/u)
Altura de transportadora (cm)	80

CONTÁCTENOS

¿Le interesa alguno de nuestros equipos?

Visite nuestra página web

www.recasa.com.gt

Escríbanos  mercadeo@recasa.net



SCAN ME

Imágenes con fines ilustrativos, el equipo final puede variar.

Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Los rangos y capacidades de producción pueden variar según su producto.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Rev. 06/2021

