

Codificadora Manual

Solución económica, portátil y fácil de utilizar


Codificadora económica y práctica, con la cual podrá imprimir sobre etiquetas, bolsas, estuches plegadizos o material flexible por el sistema hot stamping o cinta de codificación de 25 ó 30 mm.

Características

- Esta máquina es de accionamiento manual y es ideal para producciones a pequeña escala.
- Cuenta con un tamaño compacto y fácil de trasladar.
- Le permite imprimir hasta 3 filas máximo de 12 caracteres o tipos alfanuméricos por línea.
- Utiliza tipos o caracteres individuales intercambiables.

¿Qué información puede imprimir?

- Fecha de fabricación
- Lote
- Fecha de vencimiento

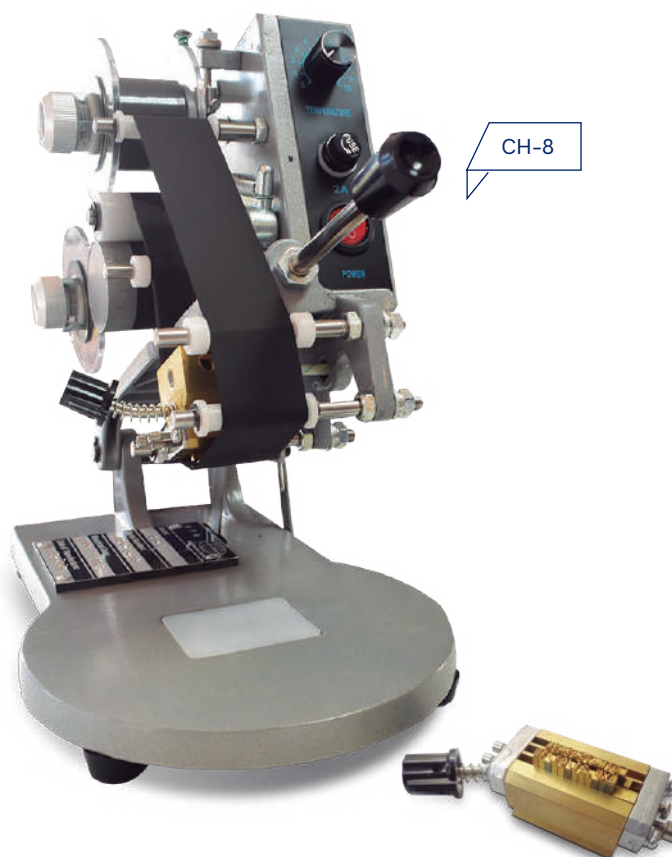

Codificadora De Pedal

Solución automática, resistente y económica

Máquina que puede imprimir de forma automática y continua; trabaja con cinta hot stamping o cinta de codificación de 25 ó 30 mm. Posee dos opciones de trabajo, de manera automática (ciclo continuo) o manual (pisando un pedal).

La codificadora semiautomática CH-288 cuenta con un tamaño compacto, que facilita su traslado a cualquier área. Imprime sobre papel, cartón delgado, láminas de plástico, papel de aluminio, entre otros.

Características




- Cuenta con un regulador de velocidad y temperatura para diferentes espesores y tipos de materiales.
- Le permite imprimir hasta 3 filas máximo de 12 caracteres o tipos alfanuméricos, máximo por línea.
- Utiliza tipos o caracteres individuales intercambiables.

¿Qué información puede imprimir?

- Fecha de fabricación
- Lote
- Fecha de vencimiento



CH-288

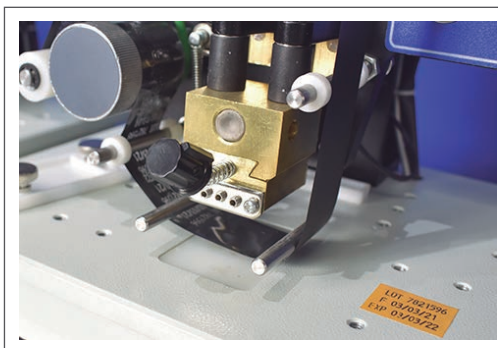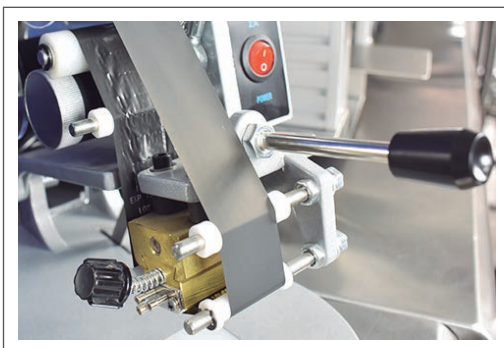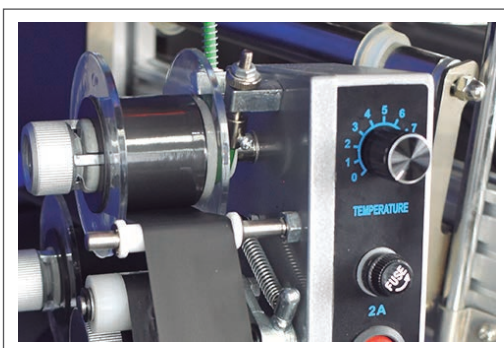

Especificaciones

Código	CH-8		CH-288	
Modelo	Manual		De Pedal	
Voltaje(V/Hz)	AC 220/60 ó 110/60		AC 220/60 ó 110/60	
Potencia (W)	50		150	
Velocidad de codificación (unidad/min)	Variable, según operario		10- 100	
Cantidad de impresión	1 línea		Max. 12 caracteres	Max. 12 caracteres
	2 líneas	2 x 4	Max. 24 caracteres	Max. 24 caracteres
	3 líneas		Max. 36 caracteres	Max. 36 caracteres
Diámetro de la cinta (mm)	25 ó 30 mm		25 ó 30 mm	
Dimensiones externas (L x W x H) (mm)	270 x 160 x 220		255 x 225 x 315	
Peso Neto (kg)	2		7	

Beneficios



**Servicio
Técnico**



**Stock de
Repuestos**



**Año de
Garantía**

* Consulte si contamos con un equipo en plaza para realizar una demostración sin compromiso.

HITACHI

RECASA

Su proveedor de confianza

Serie UX

Impresora de inyección de tinta continua UX-B160W

Presentamos el modelo básico de la serie UX-B160W que le permite elevar su calidad de impresión y rentabilidad, mientras aumenta su rendimiento.

Esta impresora fiable y duradera ofrece impresiones de alta calidad a un precio muy atractivo. Le ofrece alto rendimiento en aplicaciones donde requieren impresiones de códigos de alta calidad. Permitiendo imprimir hasta 3 líneas de texto, utilizando un sistema innovador de control de gotas de tinta.



Especificaciones

Modelo	UX-B160W Básica
Tamaño de la boquilla	65µm
Numero máximo de líneas de impresión	Hasta 3 líneas
Número máximo de caracteres de impresión	Hasta 240 caracteres
Altura de caracteres	2-10 mm
Velocidad máx. de impresión (caracteres por segundo)	Hasta 1,148
Caracteres estándares	Alfanumérico (A-Z, a-z, 0-9), símbolos (27) y espacio: Total 90
Patrón del usuario	50 patrones de matriz de puntos
Funciones de impresión	Calendario, Conteo, Mezcla de Tipos de de Letra, Contraseña
Capacidad de almacenamiento de mensajes	150 mensajes

jetStamp® 1025

Impresión móvil: sencilla, flexible y en cualquier lugar

El marcado debe ser rápido, sencillo y preciso, y eso es exactamente para lo que se ha desarrollado el jetStamp® 1025. Ya se trate de envases, cajas de cartón, palés u otros materiales, este dispositivo de impresión portátil inalámbrico aplica textos, códigos de barras, códigos QR, logotipos, fechas y horas con sólo pulsar un botón. Gracias al tamaño máximo de impresión de 85 x 25 mm, obtendrá impresiones nítidas sin necesidad de una estación de trabajo fija.



Especificaciones

Modelo	jetStamp® 1025
Dimensiones del dispositivo (L x An x Al)	195 x 100 x 200 mm
Área de impresión máx. (An x Al)	85 x 25 mm
Peso	aprox 900 g
Resolución de impresión	300 dpi
Impresión	números, fecha, hora, texto, impresión 1D y 2D continuos y gráficos
Capacidad de la batería	hasta 1.000 impresiones
Transferencia de datos	USB, Bluetooth, WiFi/WLAN compatible
Memoria de impresión	255 imágenes de impresión grabables
Impresión desde	PCset graphic, MOBILEset graphic App, Word, Excel, Software de etiquetas, Sistema ERP
Colores de impresión	negro, amarillo

Codificador Láser CO₂ SPARK

Alta calidad, sostenibilidad y facilidad de uso

El codificador láser CO₂ SPARK es la solución de marcaje industrial que combina alta precisión, sostenibilidad y facilidad de uso. Diseñado para industria de alimentos, farmacéutica y automotriz, este láser ofrece un marcaje sin residuos, permanente y de alta calidad, cumpliendo con todas las normativas de trazabilidad.

SPARK combina alta fiabilidad, bajo consumo energético y facilidad de uso, optimizando los procesos de codificación en todo tipo de líneas de producción.



Especificaciones

Modelo	Spark	
Potencia	10 W	30 W
Longitud de onda	10.6µm	
Sistema de corriente	115V / 230 V 60 Hz	
Dimensiones (AxBxC)	699 x 196 x 164 mm	743 x 216 x 176 mm
Peso	10 kgs	18.5 kg
Sistema	Láser, escáneres, fuentes de alimentación, control electrónico y CPU en el sistema láser	
Óptica	Densidad de Potencia (kWcm ²): 52	Densidad de Potencia (kWcm ²): 156
Cabezal de marcado	CO2 sealed laser tube - RF Technology - Wavelength: 10.6 µm	
Software	ScanLinux V5.6.5 y superior	
Interfaz de usuario	Pantalla táctil TSL-V3 - PC	
Control	Touch screen con MarcaTouch™OS - Marca Software	

CONTÁCTENOS

Representaciones de Centroamérica, S.A.

www.recasa.com.gt

mercadeo@recasa.net

GT (502) 2461-2727 | SV (503) 2522-0638 | CR(506) 4419-0810



Global Packaging Machinery

REINER

HITACHI

Macsa id
a code you can trust